

ZG106-RE | Relé k CO₂ monitoru ZG106

Jedná se o volitelné příslušenství k CO₂ monitoru ZG106, kterému tak rozšiřuje možnosti ve spínání větších zátěží.

- › možnost ovládat další zařízení sepnutím výstupu 16A/250V relé při překročení nastaveného limitu CO₂
- › kabel pro připojení k ZG106 monitoru je obsažen v balení




Popis:

Relé určené pro připojení k výrobku ZG106. Relé spíná při překročení limitu koncentrace CO₂, nastaveného na CO₂ monitoru ZG106 v módu ALARM. Pro zamezení rychlého přepínání relé je automaticky připočítána hystereze 50ppm. Propojovací UTP kabel má délku 2m.

Používá se pro ovládání ventilace v restauracích, obchodech, kancelářích, kuřárnách, domácnostech, bytech atd.


Svorkovnice:

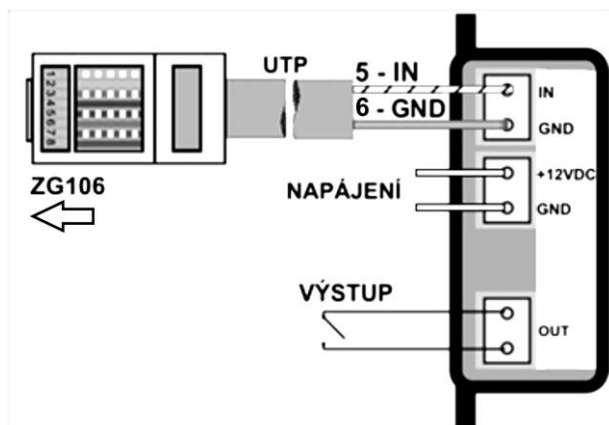

Tabulka parametrů:

Parametr	Hodnota	Jednotka
Napájení	12	V DC
Max. spínané napětí	max. 250	V AC
Max. spínaný proud	max. 16	A
Pracovní teplota	-10 až +40	°C
Skladovací teplota	-20 až +60	°C

Rozměry:

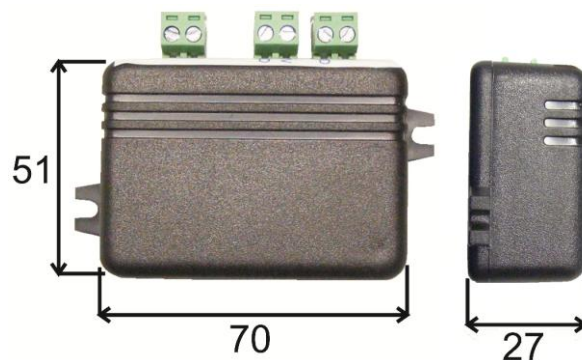

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn za účelem zlepšení výrobku, jeho vlastností a funkcí, bez předchozího upozornění.

